


アクリルフランジ(透明)規格表

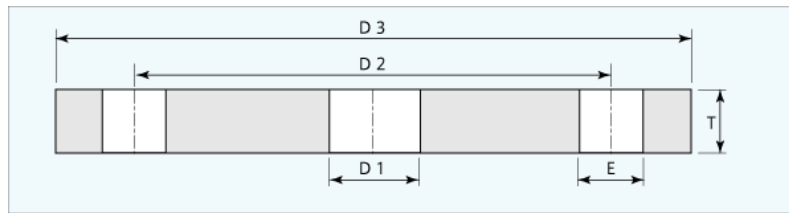


5K 押出アクリル板の規格表

呼び径 JIS	VP管 規格	アクリル管 (外形)	D1	D3	T	D2	E	ボルト 穴数	適用 ボルト径
			下穴	外径	肉厚	ボルト穴の ピッチ(P.C.D)	ボルト径		
13	18	19	13	75	10	55	12	4	M10
15	22	22	16	80	10	60	12	4	M10
20	26	28	20	85	10	65	12	4	M10
25	32	33	25	95	10	75	12	4	M10
32	38	40	32	115	13	90	15	4	M12
40	48	50	40	120	13	95	15	4	M12
50	60	60	50	130	15	105	15	4	M12
65	76	75	65	155	15	130	15	4	M12
80	89	90	80	180	15	145	19	4	M16
100	114	114	100	200	15	165	19	8	M16
125	140	140	130	235	15	200	19	8	M16
150	165	165	150	265	20	230	19	8	M16
200	216	216	190	320	20	280	23	8	M20
250	267	267	240	385	25	345	23	12	M20
300	318	320	290	430	25	390	23	12	M20

※フランジの外周は磨き仕上げになります。

※D2、D3、E穴数はJIS 5K・10K規格に準じています。

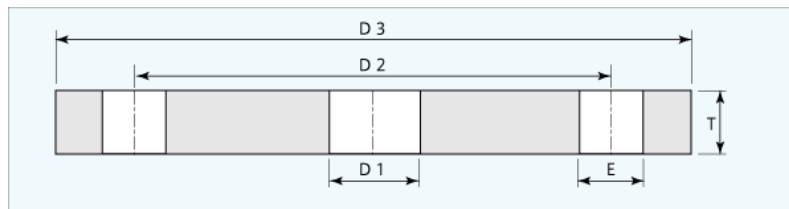

10K 押出アクリル板の規格表

呼び径 JIS	VP管 規格	アクリル管 (外形)	D1	D3	T	D2	E	ボルト 穴数	適用 ボルト径
			下穴	外径	肉厚	ボルト穴の ピッチ(P.C.D)	ボルト径		
13	18	19	13	90	13	65	15	4	M12
15	22	22	16	95	13	70	15	4	M12
20	26	28	20	100	15	75	15	4	M12
25	32	33	25	125	15	90	19	4	M16
32	38	40	32	135	15	100	19	4	M16
40	48	50	40	140	15	105	19	4	M16
50	60	60	50	155	15	120	19	4	M16
65	76	77	65	175	20	140	19	4	M16
80	89	95	80	185	20	150	19	8	M16
100	114	115	100	210	20	175	19	8	M16
125	140	150	130	250	20	210	23	8	M20
150	165	170	150	280	20	240	23	8	M20
200	216	216	190	330	25	290	23	12	M20
250	267	267	240	400	25	355	25	12	M22
300	318	320	290	445	25	400	25	16	M22

※フランジの外周は磨き仕上げになります。

※D2、D3、E穴数はJIS 5K・10K規格に準じています。