

厚物フレーム<セミオーダー> スタンダードタイプ 組立説明書

お求め頂きましたタイプの説明に従い、組立下さい。壁に付ける画鋸や釘等は、お客様準備となります。

■UV カットタイプの場合、保護司に赤色でコモガラス又は(株)クラレと印刷されている板が UV カットになります。板の表裏はございません。

■低反射タイプの場合、保護紙を剥がし片面がツヤの無い少し曇ったようになっている板が低反射板です。こちらを前板の表にしてご使用下さい。

飾る物の厚みが5mm以下の場合

【付属部品】

- ・アクリル板 3mm×2
- ・中間アクリル板 ×1
- ・メスネジ (ナベ)×4～8
- ・オスネジ (大頭)×4～8
- ・脚 ×2


※飾る物の縦が 310mm 以下の場合のみ

- ・三角吊り金具 又は グランドフック ×2


【ご注意】

製品は角や端部などの尖っている部分がありますので、怪我をしないようご注意ください。破損の恐れがあるため、ネジ部は緩まない程度の締め加減にして下さい。半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。

※図は4点固定の場合になりますが、6～8点固定の場合も同様になります。

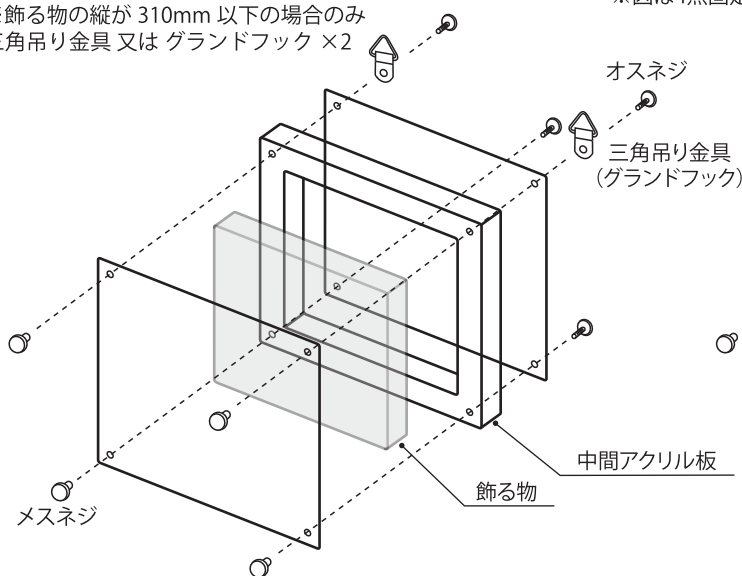

【壁掛けの場合】

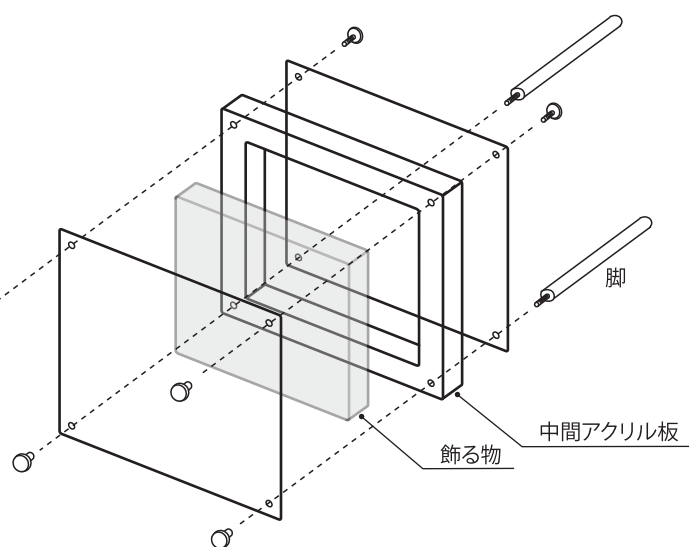

【スタンドの場合】
(飾る物の縦が310mm以下の場合のみ)

飾る物の厚みが6mm以上の場合

【付属部品】

- ・アクリル板 3mm×2
- ・中間アクリル板 ×1
- ・メスネジ (ナベ)×4～8
- ・オスネジ (大頭)×4～8
- ・つなぎ ×4～8
- ・脚 ×2


※飾る物の縦が 310mm 以下の場合のみ

- ・三角吊り金具／グラウンドフック ×2


【ご注意】

製品は角や端部などの尖っている部分がありますので、怪我をしないようご注意ください。破損の恐れがあるため、ネジ部は緩まない程度の締め加減にして下さい。半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。

※図は4点固定の場合になりますが、6～8点固定の場合も同様になります。

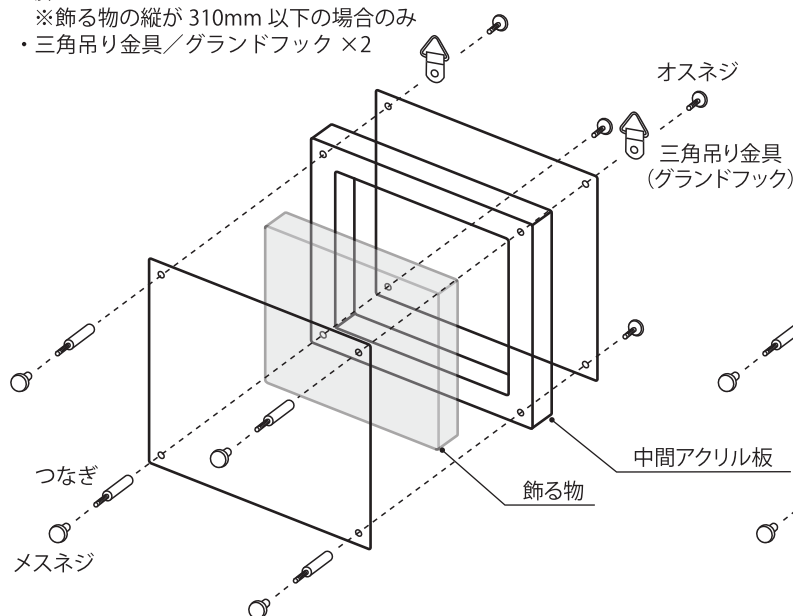

【壁掛けの場合】

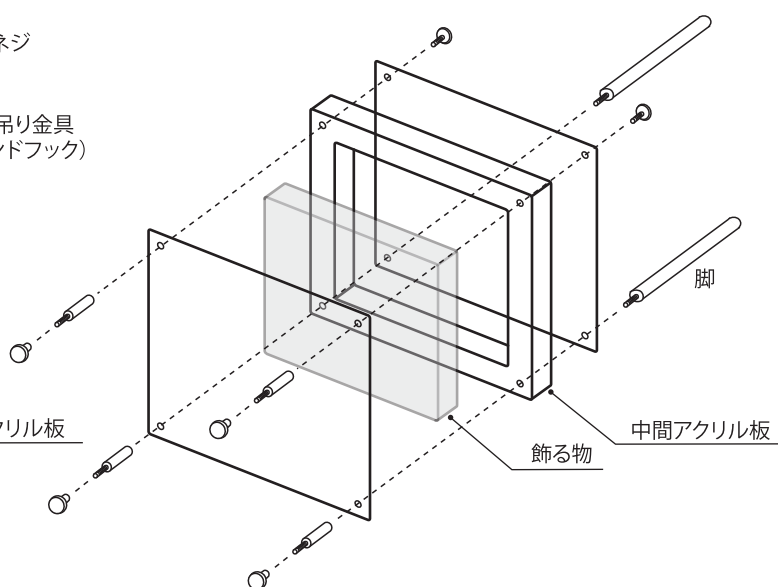

【スタンドの場合】
(飾る物の縦が310mm以下の場合のみ)

厚物フレーム<セミオーダー> フロートタイプ 組立説明書

本紙の製品図は、4点固定の場合を示していますが、6、8点固定の製品の場合も同様の組立方法となります。

お求め頂きましたタイプの説明に従い、組立下さい。
壁に付ける画鋸や釘等はお客様準備となります。

■UVカットタイプ…保護紙に赤色でコモグラス又は(株)クラレと印刷されている板がUVカットになります。板の表裏はございません。

■低反射タイプ…保護紙に緑色の印刷がされている面が低反射面になります。こちらを表にしてご利用下さい。

⚠ ご注意

※本製品は角や端部などの尖っている部分がありますので、ケガをしないようご注意ください。


※破損の恐れがある為、ネジ部は緩まない程度の締め加減にして下さい。

※半年に1度程度はネジの緩みがないか点検し、緩んでいる場合は増し締めをして下さい。


サイズによって Sカン または キーリング が付属します。

①タンシを通し、②指で押さえて閉じておきます。

Sカン

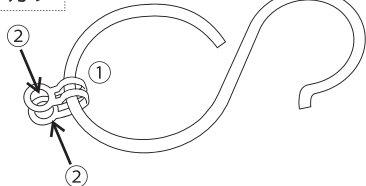


キーリング



飾る物の厚みが5mm以下の場合

【付属部品】


- ・アクリル板 3mm×2
- ・中間アクリル板 ×1
- ・メスネジ (ナベ)×4～8
- ・オスネジ (ジョイント)×4～8
- ・Sカン又はキーリング ×1～2
- ・タンシ ×1～2
- ・M5 サラネジ L12×1～2
- ・M5 ナット ×1～2

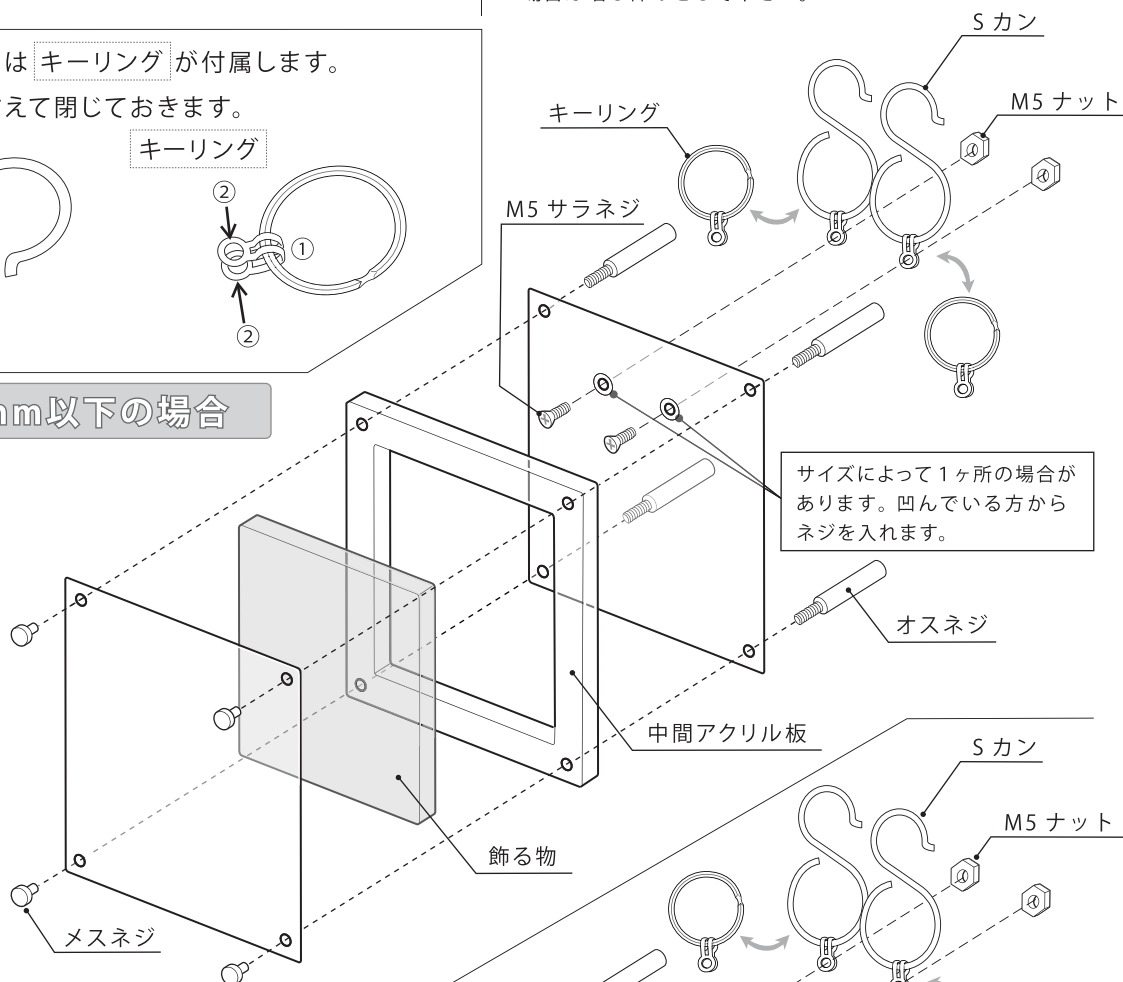

飾る物の厚みが6mm以上の場合

【付属部品】

- ・アクリル板 3mm×2
- ・中間アクリル板 ×1
- ・メスネジ (ナベ)×4～8
- ・オスネジ (ジョイント)×4～8
- ・Sカン又はキーリング ×1～2
- ・タンシ ×1～2
- ・M5 サラネジ L12×1～2
- ・M5 ナット ×1～2
- ・つなぎ ×4～8

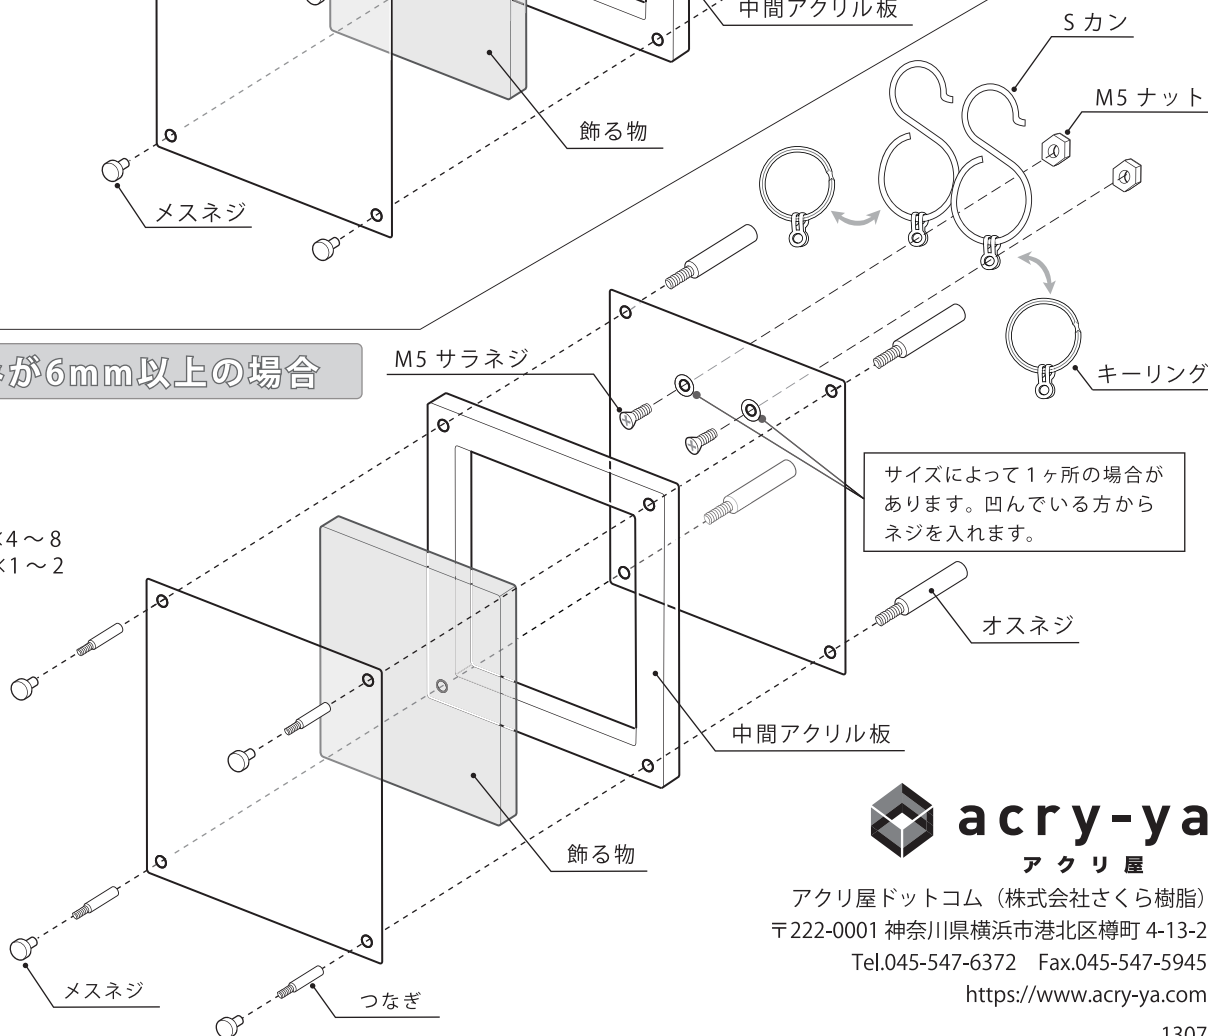

acry-ya
アクリ屋

アクリ屋ドットコム (株式会社さくら樹脂)
〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町 4-13-2
Tel.045-547-6372 Fax.045-547-5945
<https://www.acry-ya.com>